

バッテリー式・
驚速ツール

POP®

POP® コードレスリベットツール PB2500

新発売

POPコードレスツールは、
空油圧式同等の締結速度

コードレスリベットツール初、
ブラシレスモーター採用

高容量・小型軽量、
リチウムイオン電池採用


逆さまにしてもリベットが
落ちない、リベット保持機構

締結後のマンドレルを収容する、
マンドレルコレクター装備

意匠 ※PAT.P
レイアウト ※PAT.P

リベット保持機構 ※PAT.P

ノーズピースにリベット保持機能を持たせ、ツールを
逆さまにしてもリベットは落下しません！



マンドレルコレクター装備

大容量！作業効率が向上します！

収納本数

3サイズ600本
4サイズ360本
5サイズ200本
6サイズ150本



ノーズハウジングの取り外しは工具不要



ノーズハウジング

ジョーケース



<http://www.popnpr.co.jp/>

ポップリベット・ファスナー株式会社

EMHART®
TEKNOLOGIES

POP® コードレスリベットツール

POP®


PB2500 は、

空油圧式と遜色の無い締結速度、モーター寿命の長いブラシレスモーター搭載！

驚きの締結速度

「スチール製ポップリベットSD62BS締結時」

- POP PB2500**
1.5秒/本
- 海外A社 コードレスツール
1.9秒/本
- 国内B社 コードレスツール
2.1秒/本




※当社社内試験結果による。
※トリガーを引いてから、ツールが次のリベットを挿入可能な状態に戻るまでの時間を計測。

少ない消費電力

「スチール製ポップリベットSD62BS締結時」

- POP PB2500**
14.4kW/年間
- 海外A社 コードレスツール
18.0kW/年間
- 国内B社 コードレスツール
83.2kW/年間

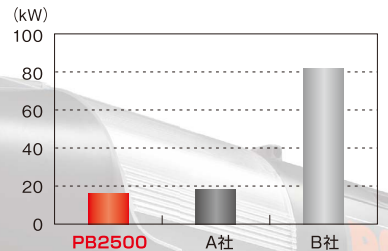


※当社社内試験結果による。
※年間480,000本締結した場合にて算出。

余裕あるバッテリー

「スチール製ポップリベットSD62BS締結時」


- POP PB2500**
900本/1度の充電
- 海外A社 コードレスツール
500本/1度の充電
- 国内B社 コードレスツール
90本/1度の充電

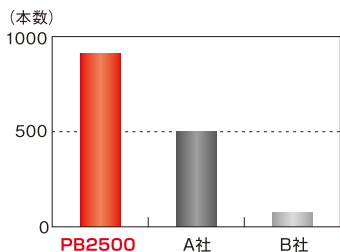

※当社社内試験結果による。
※バッテリーを1度フル充電して締結本数を調査した結果。

超ロングストローク

- POP PB2500**
25mm
- 海外A社 コードレスツール
20mm
- 国内B社 コードレスツール
20mm

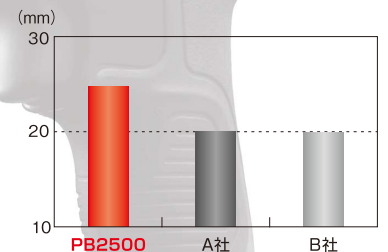

※当社社内試験結果による。

スタンダードリベットの締結能力

- アルミ** #3(φ2.4)~#6(φ4.8)
- スチール** #3(φ2.4)~#6(φ4.8)
- ステンレス** #4(φ3.2)~#6(φ4.8)


仕様

- 寸法:320L×240H
- 重量:1.7kg
- 最大ストローク:25mm
- 電池パック(標準):DC18.0V 1.5Ah
- 電池パック(オプション):DC18.0V 3.0Ah

能力表

●表内の数値はリベットを表します。
20M:φ2.0/3:φ2.4/30M:φ3.0/4:φ3.2/5:φ4.0/6:φ4.8/8:φ6.4

リベット	スタンダード						高圧着				高強度			シールド		
	TAP-BS AD-BS-LF	TAP-SSBS AD-SSBS-LF	AD-ABS AD-ABS-LF	SD-BS SD-BS-LF	SSD-BS/SSBS SSD-BS/SSBS-LF	TCP-BSB TCP-BS	TAP-HR TAP-HR-LF	AD-AHR	SD-HR SD-HR-LF	SSD-SSHR	TAP-SSHR- LF	SD-HS AD-AHS	UG	SD-CD	AD	AD-AH
	3~6	3~6	3~6	3~6	4~6	4~5	4~6	4~6	4~6	4~5	6	-	-	-	4~6	4~6
リベット	シールド				低座屈				基盤・電子部品			樹脂用		勘合	住建	
	AD-SSH	SSD-SSH	CD	キャップ	SK-FBHM	TAP-BHM	SD-BHM	SSD-BHM	TAP-SMH	PAD-ABS	PAD-HR-CC	BD	AD-TL AD-TL-LF	TAP-SW	クリップ	SD-HL
	4~6	4~6	4~6	4~6	30M	3~6	4~6	4~5	4~5	25M~4	30M	25M	5~6	4~6	5	5

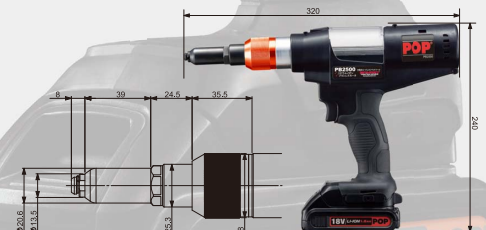

ISO14001 認証取得
2012.05.10.000



ポップリベット・ファスター株式会社

- 本社 / 東京都千代田区紀尾井町3-6(紀尾井町パークビル3F) 〒102-0094 Tel 03-3265-7291
- 営業部門
- 栃木営業所 / Tel 028-637-5021(代) 大阪営業所 / Tel 06-6942-1521(代)
- 東京営業所 / Tel 03-3265-7291(代) 広島営業所 / Tel 082-568-5002(代)
- 豊橋営業所 / Tel 0532-25-1126(代) 九州営業所 / Tel 092-432-8460(代)
- 工場 豊橋工場 / Tel 0532-25-1126(代)

- 仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承下さい。
- 無断転載禁止



A StanleyBlack&Decker, Inc. Company